



原声蓝牙插卡音箱
Acoustic Bluetooth Speaker

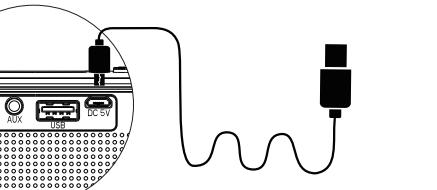
Operation Manual
使用说明书

主要功能说明:

TF卡/U盘:

①开机/关机:长按“”3秒显示屏长亮为开机,在开机状态下长按“”3秒为关机。
 ②模式切换:在插入U盘,TF卡时可通过短按“M”键来对U盘/TF卡/蓝牙/收音模式之间的切换。
 ③音乐删除键
 ④上一曲:长按“

充电:

当主机低电时,将随机标配的USB充电线连接主机DC 5V插口,另一端连接5V电源适配器再接驳电源(220V)插座充电。充电时屏幕电池图标“

主机技术参数:

输出功率	≤2*5W	频率响应	≤150Hz-18KHz
喇叭阻抗	4Ω	工作温度	-10°C-45°C
充电电压	DC 5V=1A 或 2A	充电时间	3-5 小时
使用音乐时间	4-6 小时(中等音量)	蓝牙版本	5.0+DER

常见的问题解答:

故障	解决方法
多次连接蓝牙不成功	1. 关闭音箱重新开机 2. 如果你的设备需要通行码, 请输入 0000
音乐播放出现断音	1. 连接设备是否超出有效连接距离, 或音箱同连接设备之间有障碍物
TF卡出错, 格式错误	1. 检查TF卡格式是否正确(音箱支持TF卡格式为FAT32) 2.TF卡内文件是否为WAV, MP3
播放时无声	1. 检查音箱音量是否有调节

注意:

a. 在工作时, 屏幕电池图标不停的闪烁, 表示电力不足, 请及时充电; 本机充电时间约3-5小时充满;
 b. 第一次使用主机时, 电池有小部份电量, 但是为了达到最好的效果, 建议先充满电再使用;
 c. 本机标配只含充电线, 可适用各类手机充电头为本机充电, 充完电后可通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。
 注: 本机自带充电线, 消费者若使用电源适配器充电, 则应购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器为本机充电。

TF卡/U盘:

①按照主机标识的方向将TF卡/U盘正确插入主机TF卡/U盘槽后, 主机将自动播放TF卡/U盘中的音乐文件, 同时可通过操作上一曲、下一曲键或者数字选曲键选择自己喜欢的曲目。

音频输入:

①将机器通过音频线与电脑、手机、MP3、MP4等外接音源连接后, 主机屏幕显示“LINE”即可直接播放上述音源。

FM收音:

①在开机状态下, 短按“M”键调整至FM收音模式, 屏幕显示FM电台频率; 再长按“

无线蓝牙操作说明:

第一步: 开机短按“M”键进入蓝牙模式, 屏幕显示“blue”为蓝牙模式。
第二步: 打开手机, 进入手机的“设置”菜单, 找到蓝牙功能选项, 打开手机的蓝牙功能, 点“扫描”按钮, 待搜索到“S156”点击“S156”连接即可; 连接成功“* blue”图标停止闪烁。
第三步: 连接成功后, 即可通过主机播放手机教学教材, 培训资料, 歌曲播放等, 也可以通过蓝牙音响的麦克风实现电话通话功能。

无线电话:

①蓝牙音响与手机连接后, 可以通过蓝牙音响的麦克风实现电话通话功能, 适用于会议、家庭分享通话。
 1. 电话接听: 在蓝牙模式时, 短按“

产品保修卡

购买本产品时, 请认真填写此卡, 并予以妥善保存。

产品型号 :
购买日期 :
用 户 名 :
用 户 地 址 :
联 系 电 话 :
经 销 单 位 :
地 址 :
负 责 人 :
联 系 电 话 :
签 章 :

深圳市十度数码科技有限公司
Shenzhen SHIDU Digital Technology Co.,Ltd

地址: 深圳市宝安区西乡三围航空路兆丰工业园六栋

电话: 0755-21635866 传真: 0755-29105099

网址: www.10shidu.com

本公司所售产品及包装已进行仔细核对, 如出现印刷错误, 本公司不承担责任因此产生的后果, 产品图片及详细功能参数以实物为准。

SHIDU十度商标及LOGO已注册, 受知识产权保护, 未经本公司允许不得仿冒, 侵权必究, 本公司保留对产品更改设计的权利, 随时恕不另行通知, 在法律允许范围内, 最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。