

产品保修卡

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

用户档案


用户姓名	
性别	
通讯地址	
邮编	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
品名及规格	
销售单号	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	

经销商盖章处

设备充电：

设备使用的是聚合物电池，使用设备前需先给设备进行充电;长时间不使用，三个月给产品充电一次激活;

1.设备配有双头的USB充电线，可同时给发射端和接收端进行充电,请选用5V2A的充电器进行充电;



2.充电状态下电量显示，充电时指示灯如下图显示



第一个灯停止闪烁，
充电1%~25%



第二个灯停止闪烁，
充电26%~50%



第三个灯停止闪烁，
充电51%~75%




第四个灯停止闪烁，
充电76%~100%

设备开/关机：

开机:发射端与接收端关机状态下长按按键2秒，圆环指示灯蓝灯亮起，设备开机启动成功，进入正常工作状态。

关机:发射端与接收端开机状态下长按按键2秒圆环指示灯熄灭，关机成功。

*开机后发射端圆环指示灯蓝灯常亮，接收端圆环指示灯蓝灯闪烁，表示设备还未正常连接。




设备测试：

将发射器接入吉他，接收器接入音响，发射器与接收器长按开机键，发射端与接收端蓝灯常亮则进入工作状态。出现以下情况请按以下方式解决

未匹配成功:如果发射端蓝灯常亮而接收端蓝灯闪烁则证明未匹配成功，可重新对设备进行开关机操作。

匹配成功无声音:如果出现发射端与接收端都是蓝灯常亮的情况下，演奏无声音，可重新对设备进行开关机操作。

跳频:如果使用期间音频有干扰现象有可能周边有近似信号在工作，可直接短按发射端的跳频按键进行跳频。

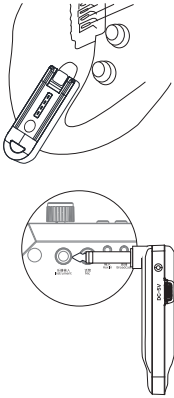

多对同时使用：

无线设备系统可6套设备同时使用，无干扰(30平方)，为了避免信号交叉,请对无线收发器一对一对的进行开机和测试。在每对无线收发器测试完成后再进行下一对无线收发器开机和测试。测试期间发现有信号干扰的情况下，可选择跳频键进行跳频。

深圳市十度数码科技有限公司 地址:深圳市宝安区新和新兴工业园2区A8栋十度科技
Shenzhen SHIDU Digital Co.,Ltd 电话:0755·21635866 传真:0755·29105099
全国统一服务热线 4008 939 488
官方网址 WWW.10SHIDU.COM

本说明书所示产品图片及文字功能已经详细核对，如出现印刷错漏，本公司不承担因此产生的后果，产品图片及详细功能参数请以实物为准。
“SHIDU”“十度”“10”均已注册商标，受知识产权保护，未经本公司允许不得仿冒，违者必究。本公司保留对产品更正改进的权利，届时恕不另行通知，在法律允许范围内，最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。




十度原声 & 乐器无线音频传输器
SHIDU Original & Musical Instrument Wireless Transmitter



关注十度微信公众号
回复“U70”
获取产品使用说明书

安全警告：



在使用本产品前请详细阅读说明

警告: 为了减少火灾或者触电的危险，请勿将本设备置于雨中或者潮湿的地方。

注意: 请勿私自拆卸本设备，内部没有用户可维修的部件，请交给合格的维修人员处理。

- ① 请使用附带的充电线进行充电，如果不确定可用的电源类型，请咨询您的经销商。
- ② 本设备内置锂电池，请勿投入火中或热源的附近。
- ③ 本设备没有防水功能，请勿投入水中或其他液体中。
- ④ 请勿尝试自行维修本设备，因为打开盖子后可能会使您触碰到危险电压点或其他风险如果本设备需要进行维修，请交给合格的维修人员进行维修。
- ⑤ 如果您长时间不使用本产品的时候，应该拔掉充电线。
- ⑥ 避免电源线被踩踏或者在插头处插座和连接设备的位置缠的太紧


数据参数：

频道	40 channels	频率响应	120Hz-16KHz
输出阻抗	≤2.2KΩ	传输距离	20-50米
信噪比	≥85db		

无线系统：

这是一款迷你无线收发系统，适用于6.35mm的音频接口设备，具有抗干扰能力强穿透障碍物强、稳定传输不卡顿等优点为了避免信号衰减，无线系统应尽量接近演出区，并且与大的金属物、墙面、脚手架等物体至少保持1.5米的距离，并尽量保证发射器与接收器之间有空旷的信号直射途径。演出前请仔细检查电池电量是否充足，避免因为电量不足而无法使用。

产品操控示意图：

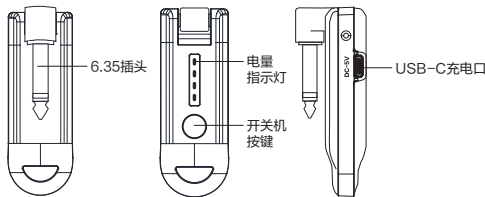

电量检查：

在工作时，只有一个指示灯快速闪烁表示电量不足，请及时充电。



只有一个灯长亮，
此时电量为0%~25%

只有两个灯长亮，
此时电量为26%~50%

只有三个灯长亮，
此时电量为51%~75%

四个灯长亮，
此时电量为76%~100%

产品保修条例：

为了让您更好的享受我公司的各项服务，请详细阅读以下内容:十度数码科技产品的保修服务由全国各地的十度数码授权技术服务中心负责提供。本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期，在“三包”有效期内。正常状态下使用本产品而发生故障，可依据“三包”规定予以维修、更换退货。在产品保修期内，可依照本保修条款的内容，在十度数码授权技术服务中心享受无偿维修服务(随机附件不在保修范围内)。本品保修期限规定为一年。

在保修期(含“三包”有效期)内以下情况将实施有偿维修服务，同时不享受“三包”服务：

- 1)不能出示有效保修卡原件和有效发票。
- 2)购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- 3)由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
- 4)在运输、搬卸过程中造成的故障、损伤。
- 5)由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- 6)未经本公司授权地进行的拆卸、维修、改装而造成的故障。

需要保修时请将机器与本保修卡(原件)及购机凭证(复印件)一起送往十度数码科技有限公司授权技术服务中心运输费由用户承担。