

说明书

尺寸：65*90mm

材质：80g书纸

工艺：单色双面印刷，风琴折

佩戴步骤




1. 取出耳机



2. 放置于耳朵上方




3. 调整到合适位置



4. 佩戴完成


耳机触控区操作指南



触控区

	音乐播放/暂停	双击
	上一曲	三击左耳
	下一曲	三击右耳
	接听电话	双击
	挂断电话	双击
	拒接电话	来电时长按2s
	音量加/减	单击右耳/左耳
	游戏/音乐模式	长按右耳2s, 松手切换
	语音助手	长按左耳2s(待机状态)
	复位	五连击(耳机开机但未连接手机状态下)

产品参数



充电仓基本参数

输入电压 : DC5V
USB输出接口 : Type-C接口
电池容量 : 300mAh
充电时长 : <1.5h
尺寸 : 61*51*29mm



耳机基本参数

蓝牙名称 : SD-W13
有效距离 : >10米(无障碍)
电池容量 : 35mAh
充电时间 : <1.5h
尺寸 : 28*27*22mm
蓝牙协议 : HFP、A2DP、HSP、AVRCP
CMIT ID : 25J4409TW130

注意事项

- 切勿使用具有腐蚀性的清洁剂清理本产品。
- 切勿让本产品加热或靠近火源，如煮食炉。
- 切勿让本产品长时间受阳光直接照射。
- 切勿将本产品弃置于火中，避免发生爆炸。
- 切勿尝试拆开本产品作出任何修改，因为它并不包含任何维修组件。
- 切勿在雨中使用本产品。
- 如果长时期内不打算使用本产品，请您将它储存在干燥的环境中并每月至少为耳机充电一次以延长寿命。

深圳市十度数码科技有限公司

地址:深圳市宝安区新和新兴产业园2区A8栋十度科技园

Shenzhen SHIDU Digital Co., Ltd

电话:0755-21635866

传真:0755-29105099

全国统一服务热线: 4008 939 488

官方网站: WWW.10SHIDU.COM



本说明书所附产品图片及文字功能已详细核对，如出现印刷错误，本公司不承担因此产生的后果，产品图片及详细功能参数请以实物为准。

“SHIDU”、“十度”、“10”均已注册商标，受知识产权保护。未经本公司允许不得仿冒，违者必究。

本公司保留对产品更正改进的权利，届时恕不另行通知，在法律允许范围内，最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。

蓝牙耳机使用说明书

USER MANUAL




关注十度微信公众号
回复“SD-W13”
获取产品使用说明书

目录指南

- 包装清单
- 耳机功能介绍
- 充电仓功能介绍
- 蓝牙连接指南
- 佩戴步骤
- 耳机触控区操作指南
- 产品参数
- 注意事项


包装清单



充电仓



耳机




充电线



使用说明书

耳机功能介绍

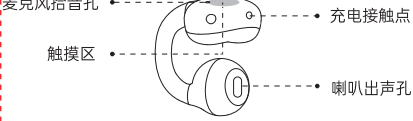

麦克风拾音孔


充电接触点

触摸区

喇叭出声孔

- ① 开机: 直接打开充电仓盖子, 取出耳机自动开机; 或长按触摸区4-5s, 耳机开机。
- ② 关机: 耳机放入充电仓关机; 或长按触摸区4-5s关机; 或耳机开机5分钟后无连接则自动关机。

充电仓功能介绍

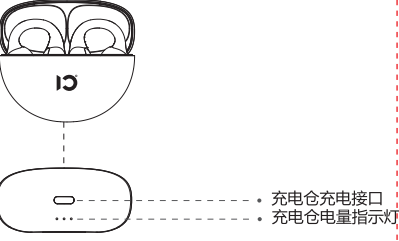


充电仓充电接口

充电仓电量指示灯

- 充电: 耳机放入充电仓, 仓对耳机充电, 充电仓底部显示灯亮起3秒, 显示充电当前剩余的电量, 3秒后转为对应的左边或右边的灯长亮, 中间的指示灯熄灭, 分别表示左耳机或右耳机的充电状态, 耳机满电后对应的指示灯熄灭, 表示对应耳机充满了电。
- 充电: 给充电仓充电时, 插入充电线, 对应电量的蓝色指示灯闪烁, 满电后三颗蓝色指示灯常亮。
- 电量显示: 将任一耳机放入充电仓, 仓底部电量指示灯亮起5秒, 三颗灯亮表示接近满电, 两颗灯亮表示剩余约65%电量, 一颗灯表示低电, 指示灯闪烁表示接近关机。

蓝牙连接指南

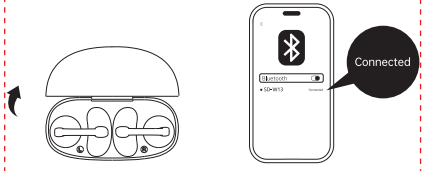

Connected

蓝牙耳机与手机连接方法:

- 1、请将蓝牙耳机和手机(或连接设备)距离控制在1m范围内, 距越近越好。
- 2、充电仓开盖后, 取出耳机自动开机, 确认进入配对模式。
- 3、打开手机或其他所需连接的设备的蓝牙搜索功能, 手机上会显示出了、蓝牙名称 “SD-W13”。
- 4、选择蓝牙名称 “SD-W13” (部分手机需输入 “0000” 作为配对密码) 会自动与手机连接。
- 5、蓝牙耳机的配对时间为5分钟, 超时自动关机。
- 6、如还需要连接手机, 请重新按照1至4步骤操作, 直到蓝牙连接成功。